



门禁读头

防水通用型读头说明书

型号: JY-110AB

深圳市卓越创芯科技有限公司

REV 2.1 [2017.8.20]

1. 产品外观:



2. 功能特点:

JY-110AB标准IC+二代身份证读头是专为门禁配套使用的IC+二代身份证读卡设备。采用RFID符合ISO14443 TYPE A/B专用射频芯片和高速微处理器设计而成，完成对M1 卡和第二代居民身份证卡的物理序列号接收和输出。提供标准USB免驱输出接口。具有接收灵敏度高，HID免驱，工作电流小，低价位高性能等特点。适用于楼宇门禁，宾馆，小区，停车场等各种射频应用领域。



3 技术参数:


- 1、标准Wiegand26/34 接口
- 2、完全支持MF1兼容格式的 13.56MHZ以及第二代居民身份证卡
- 3、有效距离3-8cm 以上。
- 4、一个LED 指示灯。
- 5、一个固定蜂鸣器。
- 6、直流供电9-12VDC，工作电流小于80mA。
- 7、灌胶，全密封设计，防水防潮防尘。
- 8、防接错线保护。
- 9、外形尺寸： 118mmX75mmX15mm。
- 10、工作温度-20~70℃。

4 接口定义:

- 1) 红 (Red) VCC +12V 电源
- 2) 黑 (Black) GND 地
- 3) 绿 (Green) D0/TX/4R+
- 4) 白 (White) D1/RX/4R-
- 5) 蓝 (Blue) LED/CS
- 6) 黄 (Yellow) BEEP
- 7) 灰 (Grey) WG 26/34 (Wiegand26/34 接口选择)

5 安装示意图

接一体机、考勤机接线图

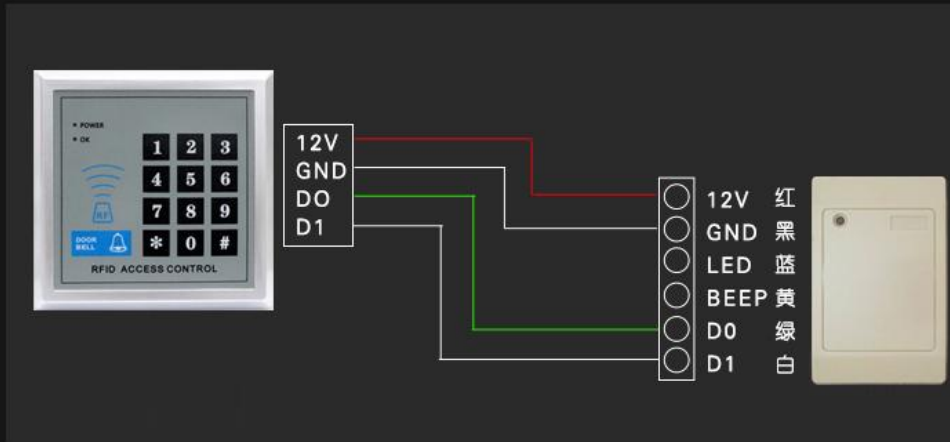

接控制板接线图

